


## Kaksinkertainen kytkentäkaapeli, LC, UniBoot

Kasvava kuitutiheyden tarve vaatii uusia korkean tiheyden kytkentäkaapeleita. Naficonin uusissa UniBoot-mallisissa kytkentäkaapeleissa on kaksi kuitua yhdessä kaapelissa. Se vähentää kytkentäkaapelien määrän asennettaessa puoleen. Liittimien rakenne mahdollistaa polariteetin vaihdon A-A:sta A-B:hen ilman työkaluja.

- UniBoot (Kaksi kuitua yhdessä kaapelissa)
- Vaihdeettava polariteetti
- Integroitu ja irrotettava työnnin/vedin helppoa asennusta varten
- LC-UPC tai LC-APC liitin
- Yksimuoto OS-2, monimuodot OM-3 ja OM-4
- Liittimen irrotus voi tapahtua kolmella eri tavalla
  - Painamalla päältä
  - Vetämällä sivuista
  - Vetämällä käyttäen työnnintä/vedintä

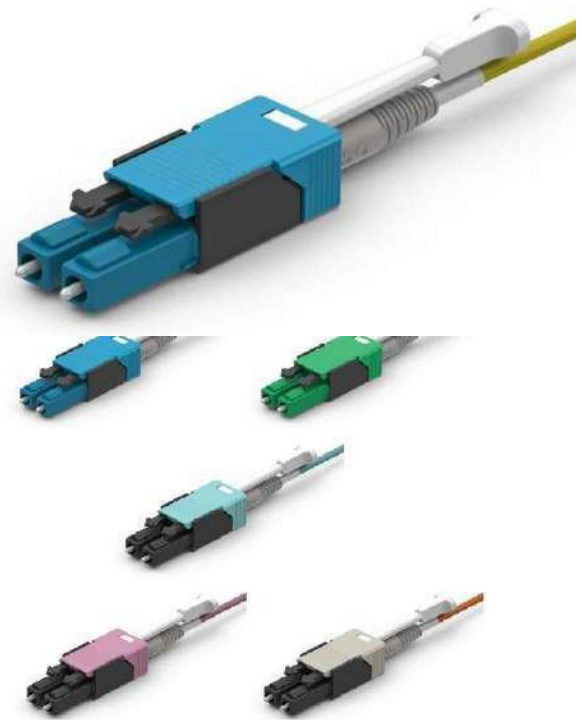


### Kaapeli

Kuitu tyyppi ja kaapelin väri	Yksimuoto ITU-T G.657A1	Yellow
	Monimuoto OM-3	Aqua
	Monimuoto OM-4	Violet
Ulkohalkaisija	2.0 mm tai 3.0mm	
Lämpötila-alue	-45 to 60 °C	

### Optiset spesifikaatiot


Fibre type	Insertion loss	Return loss	Standard
Single mode ITU-T G.657A1	< 0.5 dB at 1310/1550 nm	< -50 dB at 1310/1550 nm  < -60 dB at 1310/1550 nm	IEC 61755-1 class: C2 for UPC  C1 for APC
Multimode OM-3 and OM-4	< 0.3 dB at 850/1300 nm		

## Kuvia

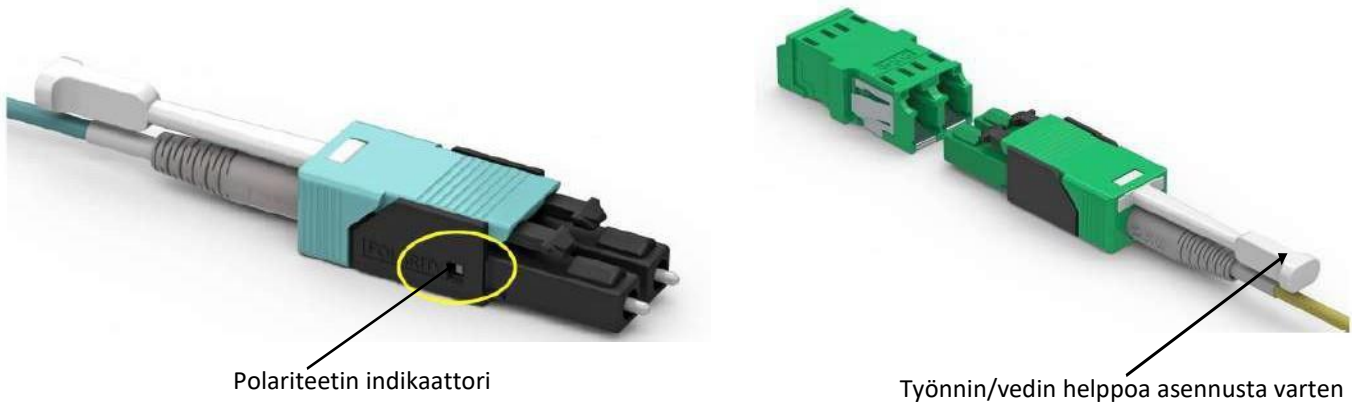

## Polariteetin vaihto

- Lukitusrungossa on polariteetin tunnistusikkuna molemmilla sivuilla.
- Polariteetin musta tai valkoinen väri voidaan varmistaa ikkunan kautta.

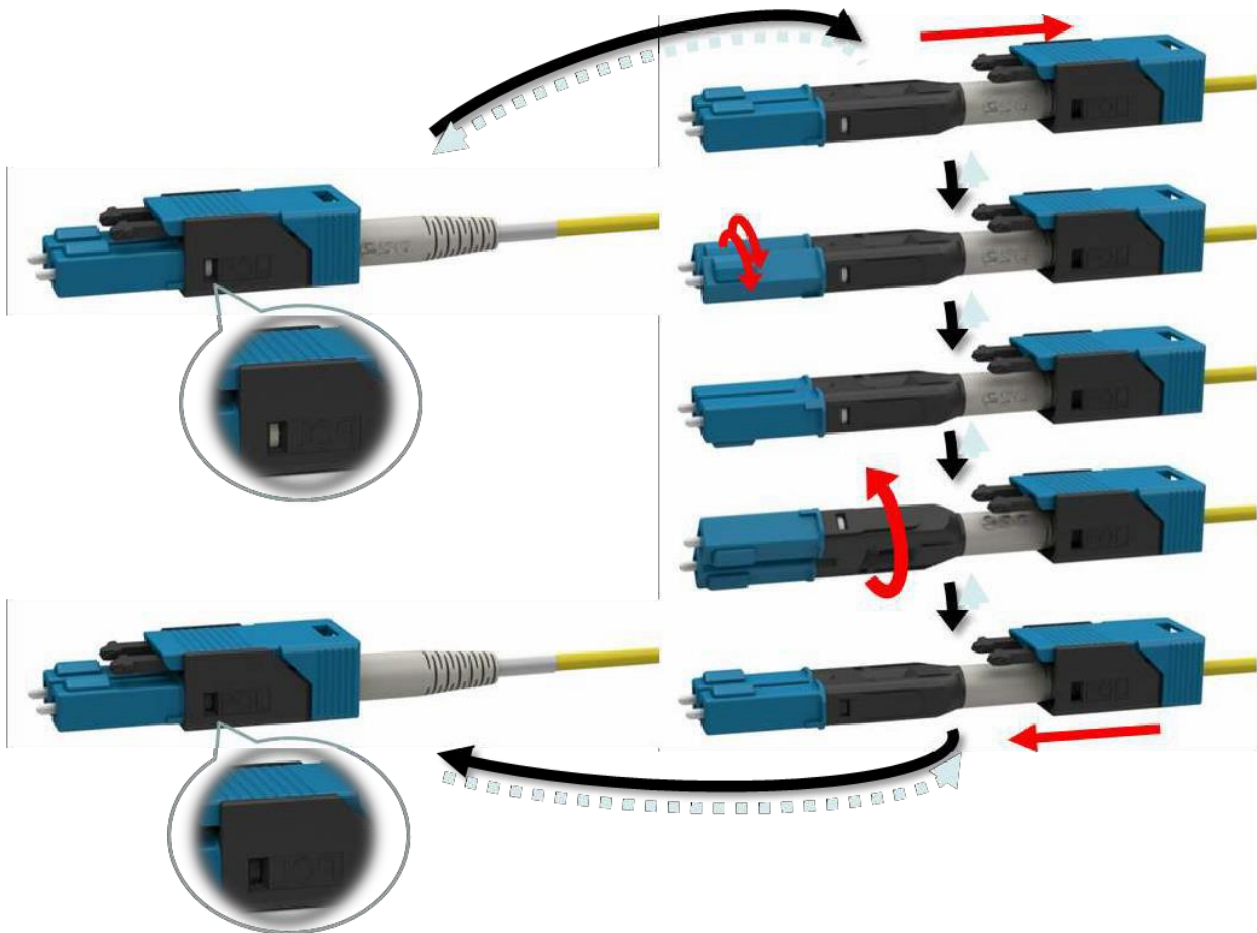

## Naficon Liitin Oy

Lahdentie 7 D, 21660 NAUVO

Finland

Tel: +358 208 351 662

[www.naficon.fi](http://www.naficon.fi)

## Naficon Fiber Optic Manufacturing LLC

Shed-2, Nad Al Hammar

Dubai, UAE

Tel: +971 4 2514550

[sales@naficon.ae](mailto:sales@naficon.ae)

[www.naficon.ae](http://www.naficon.ae)